


Кромкооблицовочный станок Formigo 368J

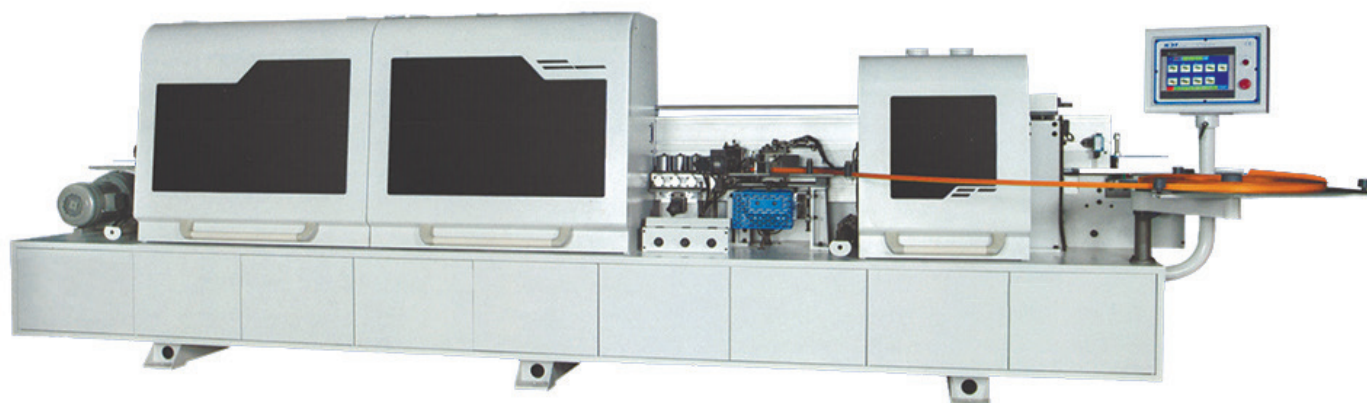

Предназначен для нанесения рулонного и полосового кромочного материала (толщина 0,4 - 3 мм), натурального или синтетического, на прямолинейные кромки заготовок из массива древесины, ламинированного ДСП, МДФ, а также различных композитных материалов на основе древесины. Переход с одного кромочного материала на другой происходит без предварительной переналадки станка. Система ROUND (закругление кромок) 90 / 180 / 360 градусов производится автоматически с помощью переключения на пульте управления.


ООО «Инструмент Плюс»

Адрес: 603096, Нижний Новгород, ул. Мокроусова, 14

Тел./факс (831) 271-20-40

E-mail: sale@toolplus.ru


www.toolplus.ru



Полировка



Циклевка



Снятие
свесов I




Снятие
свесов II



Обработка
торцов



Нанесение
клея



Прифуговка

Особенности:

На станке в автоматическом режиме выполняется полный цикл операций по нанесению кромочного материала и его обработке:

- Прифуговка детали, оснащена 2-мя двигателями с установкой 2-х цифровых счетчиков
- Подача кромочного, рулонного материала толщиной от 0,4 - 3 мм
- Автоматическое нанесение клея на заготовку
- Предварительная обрезка кромочного материала
- Прижимное устройство из 4-х роликов
- Обрезка кромочного материала по торцам (чистовая) с помощью 2-х двигателей, снятие свесов по длине с обеих сторон с помощью 2-х двигателей
- Снятие свесов по длине с закругленными фрезами с помощью 2-х двигателей
- Циклевка свесов по длине
- Полирование

Технические характеристики:

Толщина заготовки	10 - 60 мм
Мин. ширина заготовки	300 x 50 мм
Мин. Размер заготовки	150 x 150 мм
Толщина кромки	0,4 - 3 мм
Ширина кромки	13 - 63 мм
Скорость подачи	12 - 16 - 20 м/мин.
Рабочее давление	0,6 Мпа
Мощность двигателя	16,3 кВт
Общие габариты	5700 x 900 x 1550 мм
Вес	2200 кг

ООО «Инструмент Плюс»

Адрес: 603096, Нижний Новгород, ул. Мокроусова, 14

Тел./факс (831) 271-20-40

E-mail: sale@toolplus.ru

www.toolplus.ru